



Açılabilir Tavan Sistemi

Cabbana

Yüksek kaliteli alüminyum malzeme ile oluşturulan ve alüminyum lameller ile donatılmış, motorlu açılır tavan sistemine sahip Cabbana, yağmurlu ve güneşli günlerde olağanüstü konfor sunmaktadır.



Açılabilir tavan sistemi Cabbana modeli, profesyonel mühendisler tarafından özenle tasarlanmış olup müşterilere her mevsim boyunca optimal konfor sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Tamamen alüminyumdan yapılan bu çok yönlü sistem, tek bir modül olarak veya genişletilmiş kapsama için birden fazla modül (2, 3, 4 veya daha fazla) ile birleştirilebilir. Uzaktan kumanda kullanılarak, çatıdaki alüminyum lameller 90 dereceye kadar açılabilir, bu da her türlü hava koşulu için uygunluğu sağlar.




Tavanın LED ışıkları istenilen uzunluğa özelleştirilebilirken, sistem çevresindeki isteğe bağlı fonksiyonel aydınlatma, Cabbana'yı geceleyin etkileyici kılacak şekilde ek bir cazibe katmaktadır. Sistem içindeki elektrik kabloları UL listeleme standartlarına göredir. Belirlenen alan içindeki konforu daha da artırmak için Schildr, Cabbana ile sorunsuz entegre edilebilen kayar cam sistemleri ve ZIP teknolojili perde sistemleri geliştirmiştir.

Özellikler



- Ayak Profili: 170x 170mm.
- Kiriş Profili: 131,8x285mm.
- Lamel Profili: 35,5x213,8mm.
- Tek modül sistem için 2 adet Timotion Ta16 (24V) piston motoru kullanılır.
- Lamellere PU-Foam dolgusu ile yalıtım uygulanabilir.
- Işık seçenekleri: Lineer LED, Çevresel LED (RGB) (Uzaktan kontrol edilebilir).
- Pulver/RAL Toz Kaplama ve Ahşap Efektli Kaplama renk seçenekleri mevcuttur.
- Motorun konumu ve lamellerin açılış yönü birbiriyle terstir.
- 5 yıl garantilidir.
- 4 mevsim kullanıma uygundur.
- Tüm yapısal bağlantı bileşenleri paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Uzaktan kumandalı bir elektrikli ısıtıcı sisteme monte edilebilir.
- Fan bağlantısı için, 50x150mm alüminyum profil kullanılır.
- Zorlu hava koşullarına ve yangına karşı dayanıklıdır.
- Herhangi bir ek malzeme ihtiyacı olmadan kurulmaya uygun şekilde tasarlanmıştır.
- Beton, çelik ve ahşap yüzeylere kurulum için uygundur.
- Kendi ayak profili ile yapıdan bağımsız olarak montaj edilebilir (Müstakil).
- Duvar bağlantısı L braketler ile uygulanır.
- Sistem ağırlığı: 30,6 kg/m².

Cabana	MIN	MAX			
Genişlik	2000mm	3300mm		Kar yükü	MIN MAX
Açılım	2240mm	12310mm		Psf	*40 *60
Yükseklik		3000mm			

Genişlik

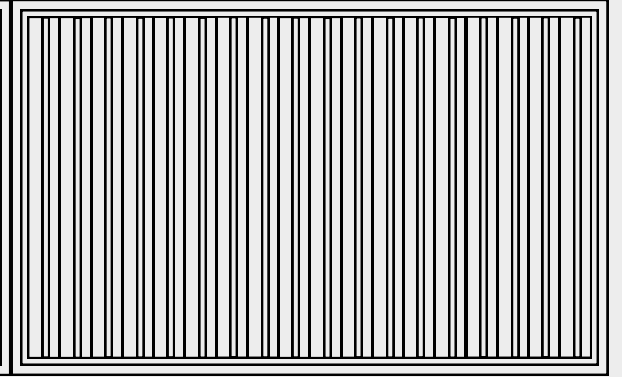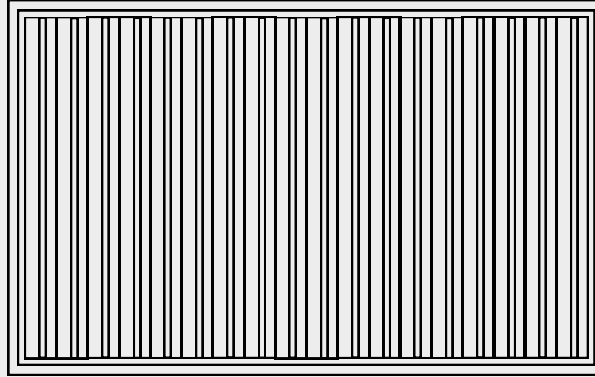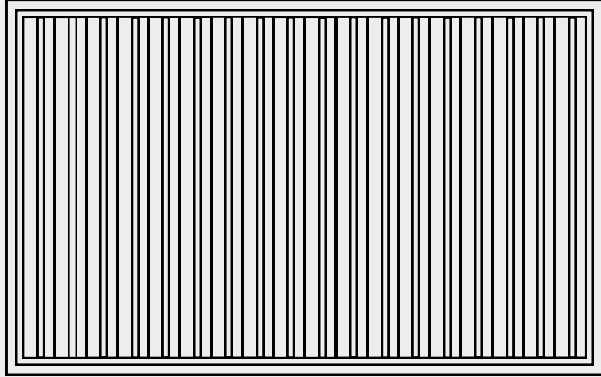


Açılım

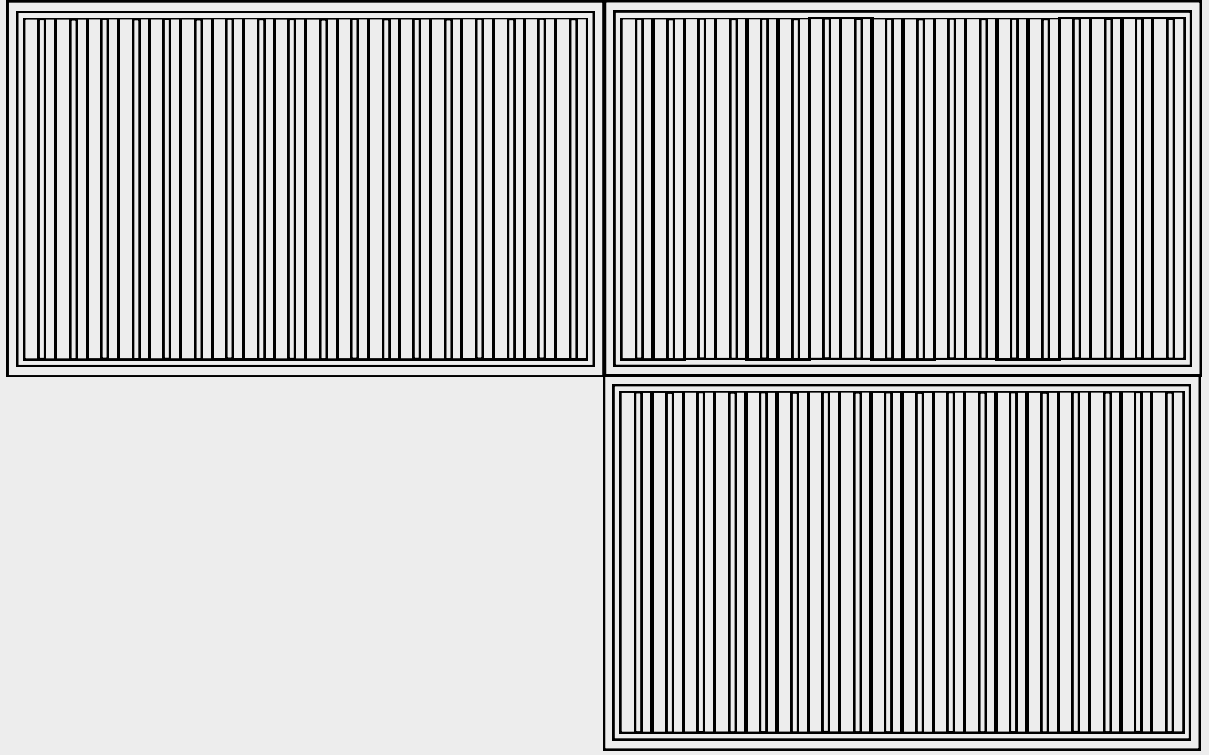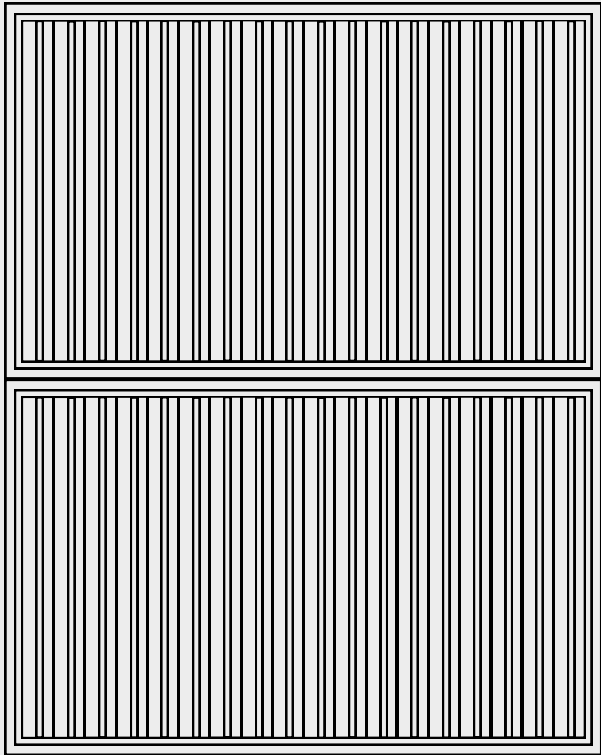

Cabbana	MAX			
Genişlik	6430mm	Kar yükü	MIN	MAX
Açılım	12310mm	psf	*40	*60
Yükseklik	3000mm			


Açılım

Genişlik



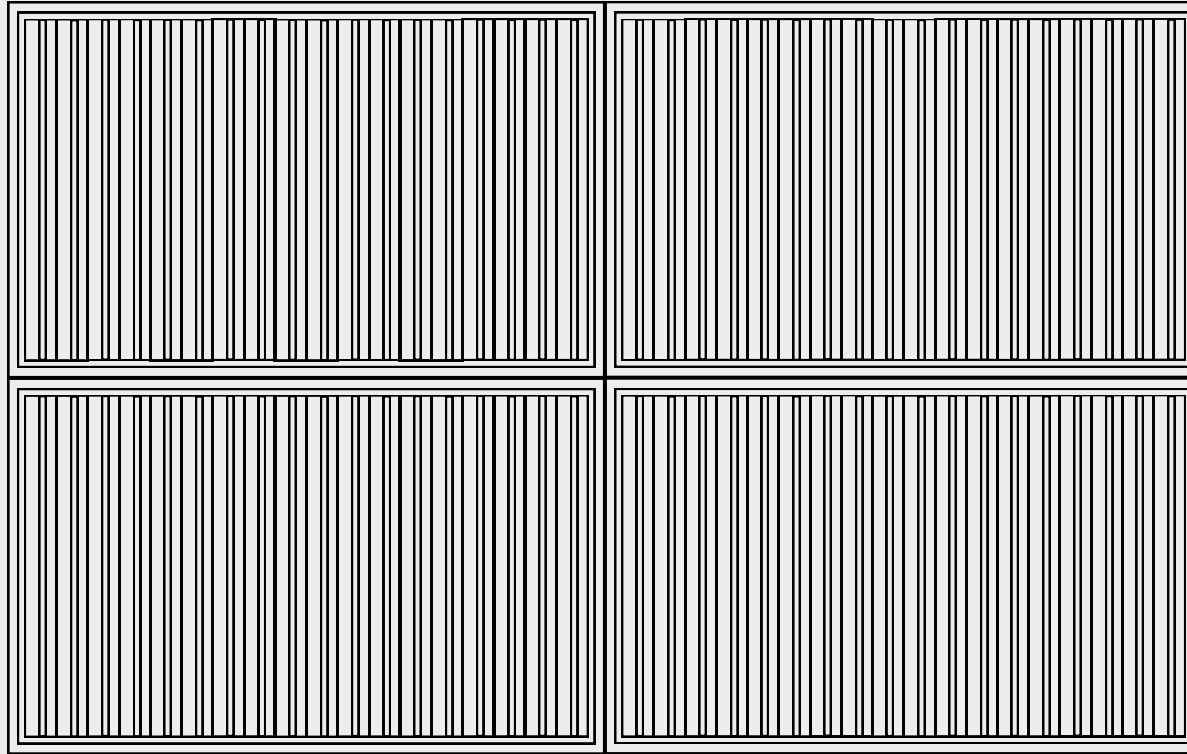





Cabbana	MIN	MAX				
Genişlik	2000mm	3300mm		Kar yükü	MIN	MAX
Açılım	3640mm	6240mm		Psf	*40	*60
Lamel (adet)	17	30				




Açılım

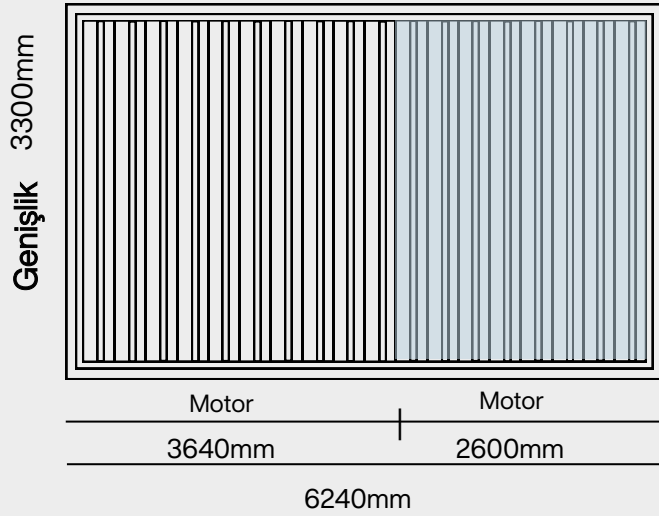


Köpük Dolgulu Lamel

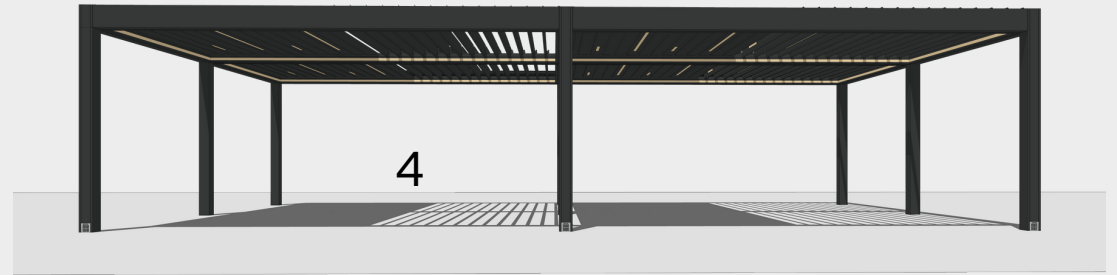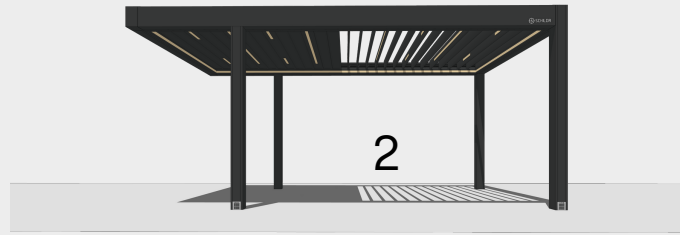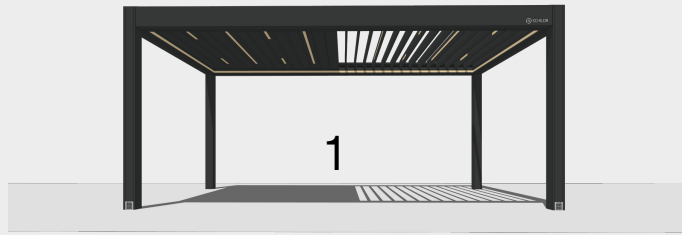

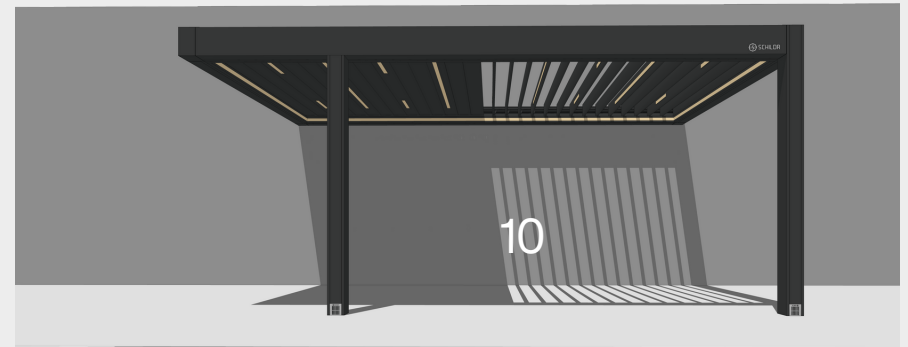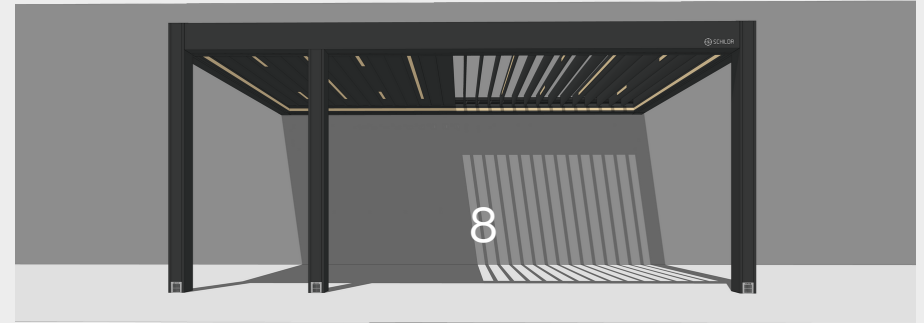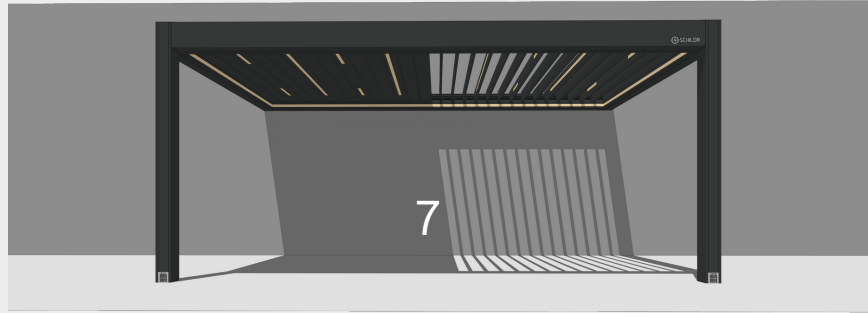

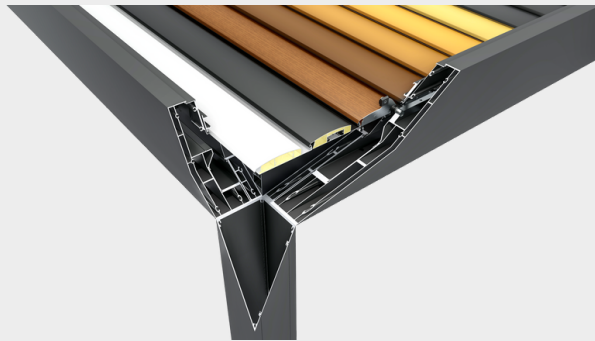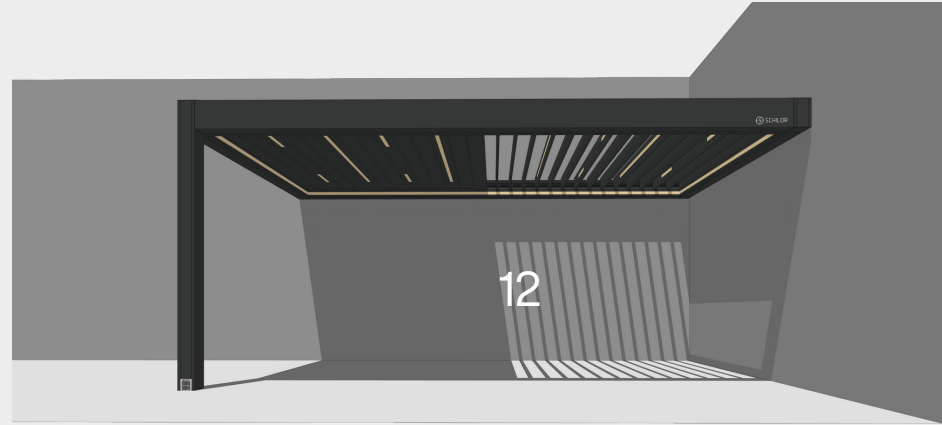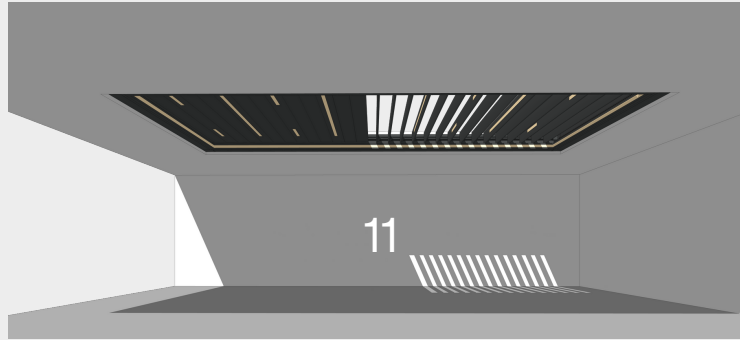

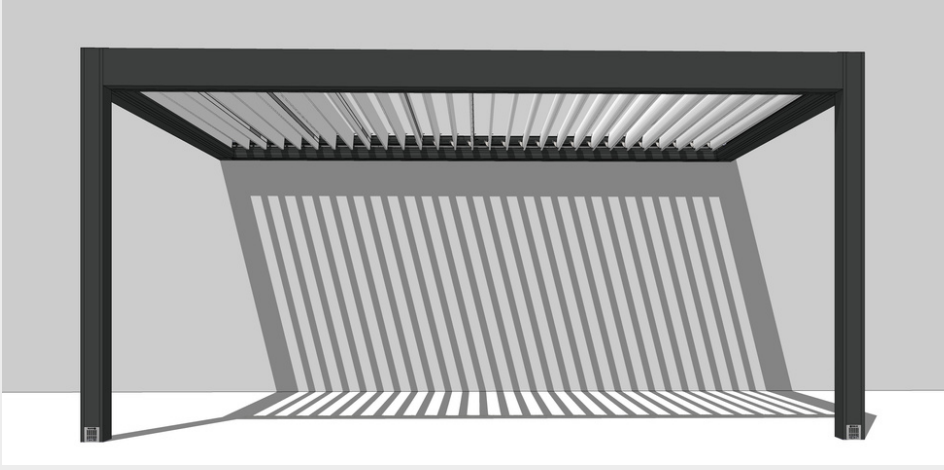

OFİS

SCHILDR INC

+1 866 620 30 10

info@schildr.com

104 W 40th Street Suites 400 & 500 NY, NY 10018

OFİS

SCHILDR INC

+1 855 620 30 10

info@schildr.com

2740 NJ-10, Suite 201, Morris Plains, NJ 07950

FABRİKA

SCHILDR YAPI LIMITED

+90 544 399 30 10

info@schildr.com.tr

Barış Mah, 1802. sk. No 5 Gebze 41400, Kocaeli/Türkiye



SCHILDR

Ultimate Outdoor Solutions